

ABS Töblépcsős centrifugál szivattyúk (AC)



ABS Önfelszívó szivattyúk (AJ)



Alkalmazási terület:

kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás, nyomásfokozás.

Az AC szivattyúk normál szívású (6-7 m), töblépcsős centrifugál elven működő készülékek.



Az AJ önfelszívó (9 m) szivattyúk kategóriájukban a legjobb szívóerővel rendelkező készülékek.

Shívócsonek keresztmetszete:

AC 4-6 sorozat 1", AC 10 sorozat 1 1/4", AJ 3 sorozat 1", AJ 4 sorozat 1 1/4".

Nyomócsonek keresztmetszete:

AC 4-6 sorozat 1", AC 10 sorozat 1 1/4", AJ sorozat 1".

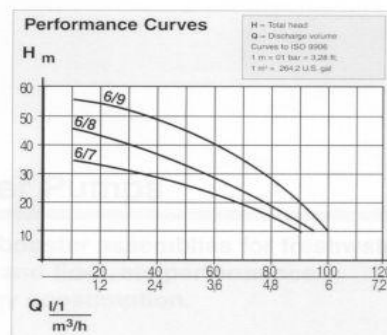
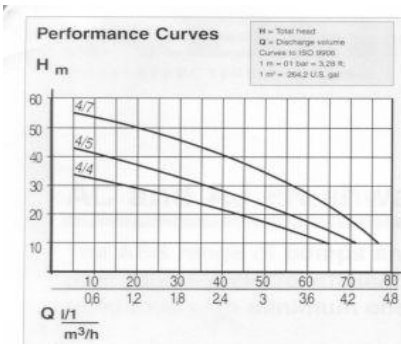


maximális terhelhetőség: 7 bar

szállított közeg maximális hőmérséklete:

AC sorozat 50 °C

AJ sorozat 40 °C

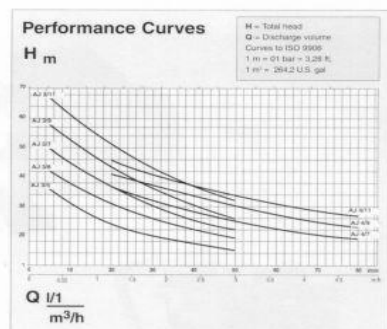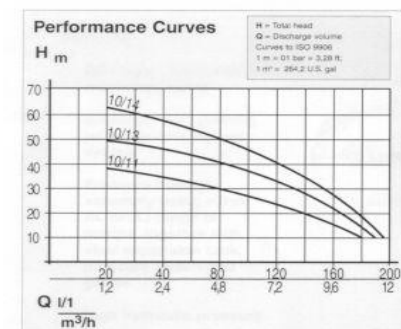

motor: aszinkron motor

fordulatszám: 2850 rpm

védettség: IP 44

szivattyúház: rozsdamentes acél

tengely: rozsdamentes acél

járókerek: Techno Polymer

diffuzorok: Techno Polymer

tengelytömítés: csúszógyűrűs

szén/kerámias tömítés