

Alkalmazási terület:

kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

Jellemzőik: - önfelszívó szivattyú (8m)
 - üzembiztos kivitel
 - magasfokú megbízhatóság



maximális terhelhetőség: 6 bar

szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C


motor: aszinkron motor
 fordulatszám: 2850 rpm
 védettség: IP 44

teljesítmény:
 CAM 60 0,8 kW
 CAM 66 1,05 kW

áramfelvétel:
 CAM 60 3,5 A
 CAM 66 4,8 A

szívócsonk: 1"
 nyomócsonk: 1"

szivattyúház: szürkeöntvény
 tengely: rozsdamentes acél
 járókerék: noryl
 diffuzor: noryl
 tengelytömítés: csúszógyűrűs
 szén/kerámias tömítés

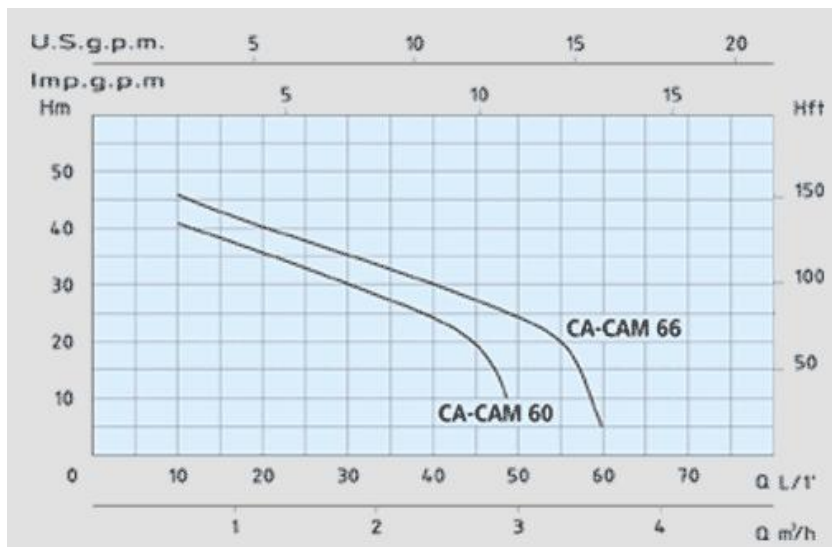

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.



Jellemzőik: - önfelszívó szivattyú (8m)
 - üzembiztos kivitel
 - magasfokú megbízhatóság

maximális terhelhetőség: 8 bar

szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C


motor: aszinkron motor
 fordulatszám: 2850 rpm
 védettség: IP 44

teljesítmény:
 CAM 100 1,05 kW
 CAM 130 1,25 kW

áramfelvétel:
 CAM 100 4,8 A
 CAM 130 5,7 A

szívócsonk: 1"
 nyomócsonk: 1"

szivattyúház: szürkeöntvény
 tengely: rozsdamentes acél
 járókerék: noryl
 diffuzor: noryl
 tengelytömítés: csúszógyűrűs
 szén/kerámias tömítés

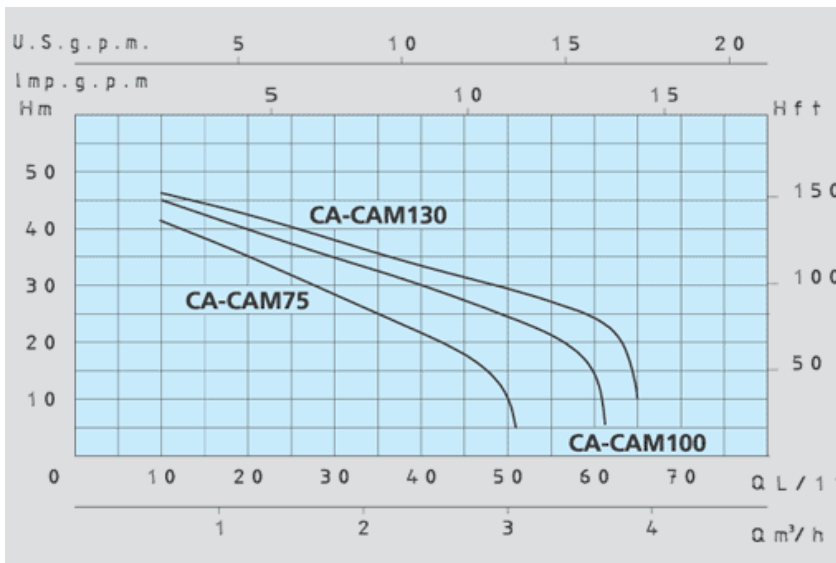

Alkalmazási terület: kerti locsolás, öntözés, házi vízellátás.

Jellemzőik: - önfelszívó szivattyú (8m)
- üzembiztos kivitel
- magasfokú megbízhatóság



maximális terhelhetőség: 8 bar

szállított közeg maximális hőmérséklete: 35 °C

motor: aszinkron motor
fordulatszám: 2850 rpm
védettség: IP 44

teljesítmény:
CAM 98 1,25 kW
CAM 198 1,50 kW

áramfelvétel:
CAM 98 5,7 A
CAM 198 7,0 A

Szívócsonk: 1 1/4"
Nyomócsonk: 1"

szivattyúház: rozsdamentes acél
tengely: rozsdamentes acél
járókerék: rozsdamentes acél
diffuzor: noryl
tengelytömítés: csúszógyűrűs
szén/kerámias tömítés

