




**Alkalmazási terület:** szennyezett vizek szállítása, zsompok szárazon tartása, elárasztott terek ki-szivattyúzása, szennyvíz átemelése, előregyártott szennyvízátelő be-rendezések részegysége.

**Előnyös tulajdonságaik:** hidraulikájuk fokozottan ajánlott koptató anyagokat és gázokat tartalmazó közegek szállítására, gazdaságos beépítés és üzemeltetés, könnyedén telepíthetők. Örvénykerekű (vortex) hidraulika, nagy szabadátömlő kereszt-metszettel (45 mm).

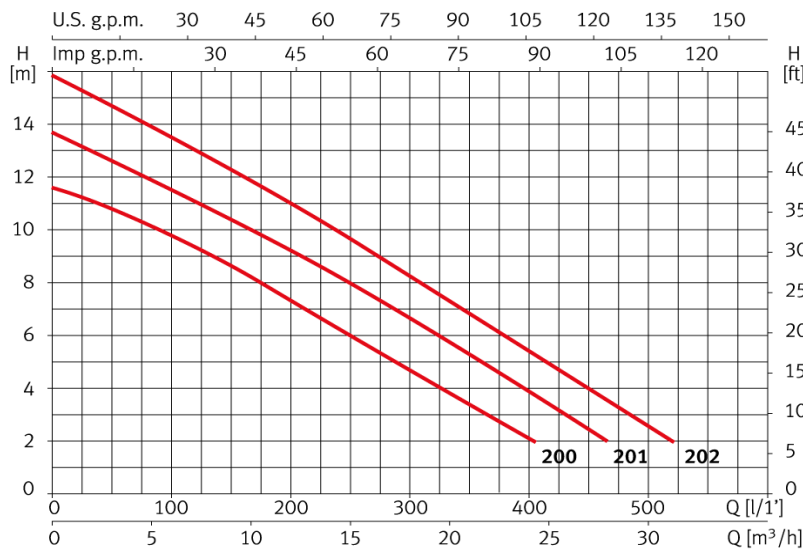

**szállított közeg maximális hőmérséklete:** 40 °C

**motor:** aszinkron motor  
**fordulatszám:** 2900 rpm  
**védettség:** IP 68

**szivattyúház:** acélöntvény

**tengely:** rozsdamentes acél  
**járókerék:** acélöntvény  
**tengelytömítés:** csúszógyűrűs szén/kerámias töm.

